

TRANSLIQUID "S"

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-10 °C do 60 °C

// VNÚTORNÁ DUŠA

špirála z tvrdého PVC je prakticky nezdeformovateľná

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ


priehľadné mäkké PVC vhodné pre potravinárske použitie

// VLASTNOSTI

veľmi ľahká pre optimálnu manipuláciu // vyrobená z mäkkého priehľadného materiálu s potravinárskym použitím // vnútri vystužená tvrdou, prakticky nezdeformovateľnou špirálou odolnou proti nárazu, ktorá zaisťuje väčšiu pevnosť a súdržnosť // na pranie v priehľadnej, alebo zelenej farbe

// VYUŽITIE

príprava tekutín a potravín s nízkym obsahom tuku, čerpanie a sanie pri zavlažovaní

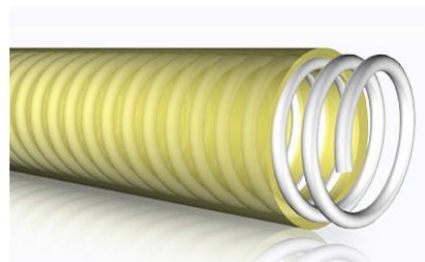

Ø priemer vnútorný mm	hrúbka steny mm	váha g/m	vákuum m H ₂ O	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	polomer ohybu mm
15	3	140	7	5	15	45
20	3	220	7	5	15	60
25	3	280	7	5	15	75
30	3	315	7	5	15	90
32	3	335	7	5	15	96
35	3,2	410	7	5	15	105
40	3,2	470	6	5	15	120
45	3,5	570	6	5	15	135
50	3,5	680	6	5	15	150
55	3,8	730	6	5	15	165
60	3,8	810	5	5	15	180
70	3,8	940	5	5	15	210

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

