

ESPIROFLAT

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-10°C do 60 °C

// VNÚTORNÁ DUŠA

vnútorná vrstva z PVC + vystuženie z polyesterových vlákien, ktoré dovoľuje znášať mierny tlak

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ


mäkčené netoxické PVC

// VLASTNOSTI

vysoká pružnosť, priepustnosť a nízka hmotnosť // ľahká inštalácia, ľahko manipulovateľná vďaka svojej plochej konštrukcii // ľahko sa balí a je veľmi skladná

// VYUŽITIE

vedenie kvapalného poľnohospodárskeho zavlažovania // preprava vody pod nízkym tlakom

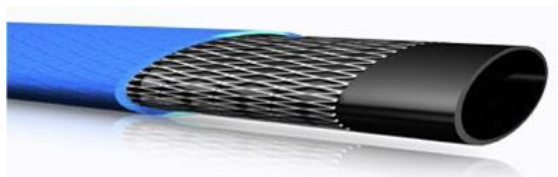

Ø priemer vnútorný mm	hrúbka steny mm	váha g/m	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	predĺženie ΔL %	rozšírenie ΔD %
40	1,3	220	5	15	±7	±10
50	1,4	340	5	15	±7	±10
55	1,4	360	5	15	±7	±10
63	1,5	380	4	12	±7	±10
75	1,5	440	4	12	±7	±10
80	1,5	450	4	12	±7	±10
90	1,5	520	4	12	±7	±10
100	1,6	640	3	9	±7	±10
110	1,6	720	3	9	±7	±10
125	1,9	880	3	9	±7	±10
150	1,9	1050	2,5	7,5	±7	±10

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

