

## WATERFLAT "L"

### // PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-10°C do 60 °C

### // VNÚTORNÁ DUŠA

vnútorná vrstva z PVC + vystuženie z polyesterových vlákien, ktoré dovoľuje znášať mierny tlak

### // VONKAJŠÍ PLÁŠŤ


mäkčené netoxické PVC

### // VLASTNOSTI

vysoká pružnosť, priepustnosť a nízka hmotnosť // ľahká inštalácia // ľahko manipulovateľná vďaka svojej plochej konštrukcii, ľahko sa balí a je veľmi skladná // na želanie v zelenej farbe

### // VYUŽITIE

vedenie a transport vody, hnojív a ďalších tekutín používaných v poľnohospodárstve k zavlažovaniu a v stavebníctve ..

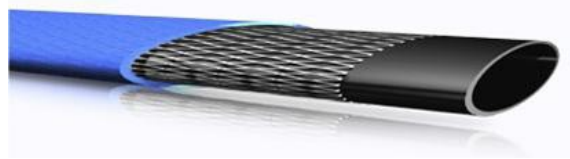

Ø priemer vnútorný mm	hrúbka steny mm	váha g/m	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	predĺženie ΔL %	rozšírenie ΔD %
25	1,6	180	6	18	±7	±10
30	1,6	200	6	18	±7	±10
35	1,6	240	6	18	±7	±10
40	1,6	280	6	18	±7	±10
45	1,6	320	6	18	±7	±10
50	1,6	375	6	18	±7	±10
55	1,8	400	6	18	±7	±10
63	1,8	430	5	15	±7	±10
70	1,8	450	4	12	±7	±10
75	1,8	550	4	12	±7	±10
80	1,8	560	4	12	±7	±10
90	2,1	660	4	12	±7	±10
100	2,1	760	3,5	10,5	±7	±10
110	2,2	1000	3,5	10,5	±7	±10
125	2,2	1180	3,5	10,5	±7	±10
150	2,2	1300	3,5	10,5	±7	±10

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

