

WATERFLAT "M"

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-10°C do 60 °C

// VNÚTORNÁ DUŠA

vnútorná vrstva z PVC + vystuženie z polyesterových vlákien, ktoré dovoľuje znášať mierny tlak

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ


mäkčené netoxické PVC

// VLASTNOSTI

vysoká pružnosť, priepustnosť a nízka hmotnosť // ľahká inštalácia // ľahko manipulovateľná vďaka svojej plochej konštrukcii, ľahko sa balí a je veľmi skladná // na želanie v zelenej farbe

// VYUŽITIE

vedenie a transport vody, hnojív a ďalších tekutín používaných v poľnohospodárstve k zavlažovaniu a v stavebníctve ..

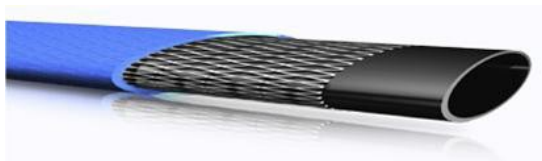

Ø priemer vnútorný mm	hrúbka steny mm	váha g/m	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	predĺženie ΔL %	rozšírenie ΔD %
25	2,2	240	10	30	±7	±10
30	2,2	280	10	30	±7	±10
35	2,2	300	10	30	±7	±10
40	2,2	350	10	30	±7	±10
45	2,2	400	10	30	±7	±10
50	2,2	480	8	24	±7	±10
55	2,2	500	7	21	±7	±10
63	2,2	640	7	21	±7	±10
70	2,2	620	7	21	±7	±10
75	2,4	750	7	21	±7	±10
80	2,4	800	7	21	±7	±10
90	2,4	900	7	21	±7	±10
100	2,4	1050	6,0	18	±7	±10
110	2,4	1150	6,0	18	±7	±10
125	2,5	1390	6,0	18	±7	±10
150	3,0	1800	4,0	12	±7	±10
200	3,0	2100	2,5	7,5	±7	±10

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

