

ESPIROACEITE

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

-5°C do 60 °C

// VNÚTORNÁ DUŠA

pružné PVC s potravinárskym použitím, odolné voči potravinárskym olejom a rôznym chemickým produktom

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ


špirála z tvrdého PVC je prakticky nezdeformovateľná a odolná proti nárazom, čo hadici dodáva vysokú pevnosť a súdržnosť

// VLASTNOSTI

netoxická s potravinárskym použitím s výnimkou mastných potravín // vnútri vystužená tvrdou prakticky nezdeformovateľnou špirálou odolnou proti nárazu, ktorá zaisťuje väčšiu pevnosť a súdržnosť // vnútorná hadica je hladká, čo zabraňuje usadzovaniu sedimentov a uľahčuje sterilizáciu // odolnosť voči atmosferickým vplyvom a rôznym chemikáliám

// VYUŽITIE

sanie, čerpanie a preprava rastlinných, olivových olejov a uhľovodíkov

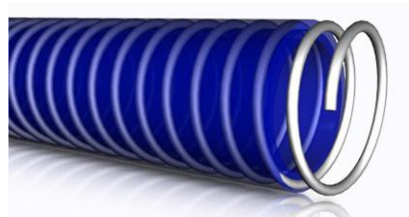

Ø priemer vnútorný mm	hrúbka steny mm	váha g/m	vákuum m H ₂ O	pracovný tlak bar	maximál. tlak bar	polomer ohybu mm
25	4,5	458	7	5	16	125
30	4,5	555	7	5	16	150
35	4,5	640	7	5	16	175
40	5,0	722	6	5	16	200
45	5,5	850	6	5	16	225
50	5,5	1020	6	5	16	250
60	5,5	1360	5	5	16	300
65	5,5	1450	4	5	16	325
70	6,0	1600	4	5	16	350
75	6,5	1700	4	5	16	375
80	7,0	1870	3	4	12,5	400
90	7,5	2210	3	4	12,5	450
100	8,0	2800	3	3	9,5	500
110	8,5	3060	3	3	9,5	550

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

