

TRANSMETAL FOOD

// PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA


// VNÚTORNÁ DUŠA

// VONKAJŠÍ PLÁŠŤ

// VLASTNOSTI

// VYUŽITIE

pneumatické a hydraulické prepravy olejnatých a chemických látok // preprava vzduchu, plastových granulátov, alkoholických tekutín do 25 °, tekutých nemastných potravín ... // pre zariadenia, ktoré vyžadujú veľkú pružnosť

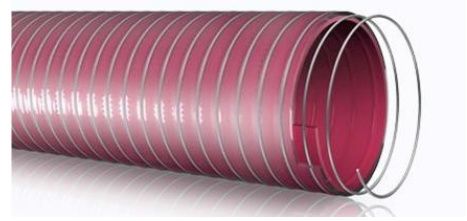

| Ø priemer vnútorný mm | hrúbka steny mm | váha g/m | vákuum m H ₂ O | pracovný tlak bar | maximál. tlak bar | polomer ohybu mm | Cena bez DPH (€) | Cena s DPH (€) |
|-----------------------|-----------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 40 | 4,8 | 950 | 9 | 9 | 27 | 80 | 12,39 | 13,53 |
| 45 | 4,9 | 1150 | 9 | 9 | 27 | 90 | 15,36 | 16,74 |
| 50 | 5,4 | 1300 | 9 | 7 | 21 | 100 | 16,68 | 18,21 |
| 55 | 5,4 | 1460 | 9 | 6 | 18 | 110 | 17,81 | 19,41 |
| 60 | 6,0 | 1750 | 9 | 6 | 18 | 120 | 20,05 | 21,87 |
| 65 | 6,1 | 1900 | 9 | 5 | 15 | 130 | 21,32 | 23,25 |
| 70 | 6,1 | 2100 | 9 | 5 | 15 | 140 | 23,06 | 25,14 |
| 75 | 6,5 | 2250 | 9 | 5 | 15 | 150 | 24,27 | 26,46 |
| 80 | 6,5 | 2500 | 9 | 4 | 12 | 160 | 26,29 | 28,68 |
| 90 | 7,0 | 2900 | 9 | 4 | 12 | 180 | 29,30 | 31,95 |
| 100 | 7,0 | 3650 | 9 | 3 | 9 | 200 | 37,64 | 41,04 |
| 105 | 7,2 | 3850 | 9 | 3 | 9 | 210 | 40,22 | 43,89 |
| 110 | 7,2 | 3950 | 9 | 3 | 9 | 220 | 43,45 | 47,40 |
| 120 | 8,0 | 4300 | 9 | 3 | 9 | 240 | 48,28 | 52,98 |
| 125 | 8,0 | 4600 | 9 | 3 | 9 | 250 | 52,44 | 57,21 |
| 150 | 10,0 | 6600 | 9 | 3 | 7 | 300 | 65,67 | 71,61 |

Tlak pri laboratórnej teplote T°/ nominálne hodnoty bez výrobných tolerancií

